

TSM-DC05A.08

DAS Honey^M MODUL



60 ZELLEN

MONOKRISTALLINES MODUL

260–270W

LEISTUNGSBEREICH

16,5%

MAXIMALER WIRKUNGSGRAD

0 bis +3%

POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ

TRINA SOLAR: EIN STARKER UND VERLÄSSLICHER PARTNER

Als weltweit führender Anbieter innovativer Photovoltaikprodukte baut Trina Solar auf eine enge Zusammenarbeit mit Handwerkern, Projektentwicklern, Handel und Technologiepartnern zum Vorteil aller Beteiligten. Das ist die Basis unseres gemeinsamen Ziels, smarte Energie weiter voranzutreiben. Dank eines engmaschigen Vertriebs- und Service-netzes mit lokalen Expertenteams in ganz Europa ist Trina Solar bestens aufgestellt, um auf Ihre Wünsche einzugehen. Mit Trina Solar als starkem, finanziell solidem Partner können Sie sicher sein, die richtige Wahl getroffen zu haben.

www.trinasolar.com



Maximaler Ertrag auf begrenztem Raum durch Spitzenleistung

- Leistungsdichte bis zu 165 W/m²
- Niedriger Temperaturkoeffizient steigert Energieerzeugung bei hohen Betriebstemperaturen



Ansprechende Ästhetik für den Einsatz auf Wohngebäuden

- Gleichmäßig schwarze monokristalline Zellen
- Schwarzer Rahmen



Hervorragendes Schwachlichtverhalten an bewölkten Tagen, morgens und abends

- Hochentwickelte Oberflächentexturierung
- Rückseiten-Passivierung
- Selektiver Emittier




Äußerst zuverlässig dank strenger Qualitätskontrollen


- Alle Module müssen eine Elektrolumineszenz (EL)-Prüfung bestehen
- Mehr als 30 interne Tests (UV, TC, HF und viele mehr)
- Interne Tests gehen weit über Zertifizierungsanforderungen hinaus

LINEARE LEISTUNGSGARANTIE


10 Jahre Produktgarantie • 25 Jahre lineare Leistungsgarantie

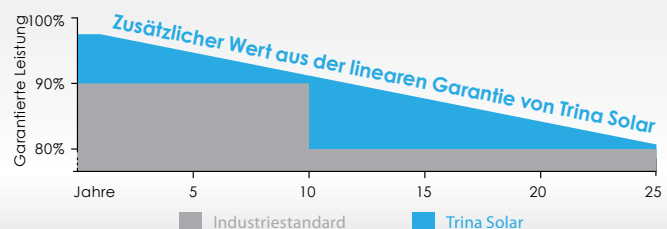

ABMESSUNGEN DES PV-MODULS TSM-DC05A.08

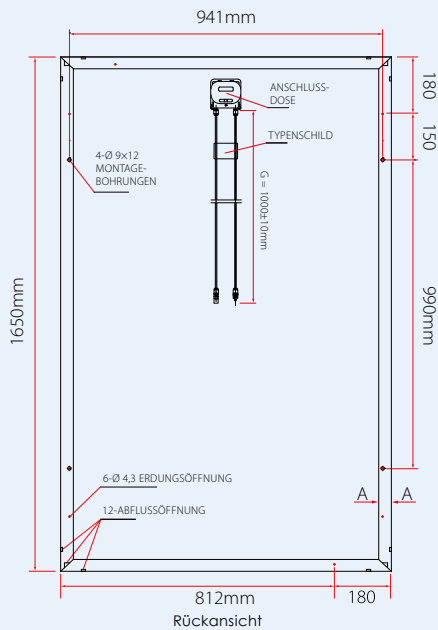

I-V KURVEN DES PV-MODULS TSM-255 DC05A.08

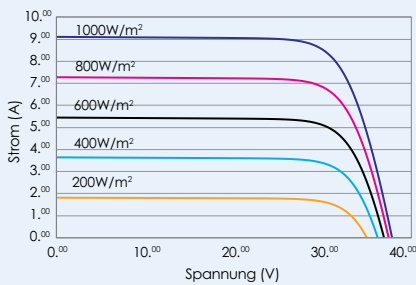

ZERTIFIZIERUNG

IEC 61215/EN 61215
IEC 61730/EN 61730
IEC 627162 PtG 1917/05.11
IEC 61701
DIN EN 60068-2-68 LC2
MCS BBA 0016



ELEKTRISCHE DATEN @ STC	TSM-260 DC05A.08	TSM-265 DC05A.08	TSM-270 DC05A.08
Nominalleistung- P_{MAX} (Wp)	260	265	270
Leistungstoleranz (%)	0/+3	0/+3	0/+3
Spannung im MPP- U_{MP} (V)	30,2	30,6	30,8
Strom im MPP- I_{MP} (A)	8,61	8,66	8,77
Leerlaufspannung- U_{OC} (V)	38,4	38,5	38,6
Kurzschlussstrom- I_{SC} (A)	9,15	9,20	9,23
Modulwirkungsgrad- η_m (%)	15,9	16,2	16,5

STC: Strahlungsintensität 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, Spektrale Verteilung von AM1,5 gemäß EN 60904-3. Durchschnittliche Effizienzverringernung um 4,5% bei 200 W/m² gemäß EN 60904-1.

ELEKTRISCHE DATEN @ NOCT	TSM-260 DC05A.08	TSM-265 DC05A.08	TSM-270 DC05A.08
Ausgangsleistung- P_{MAX} (Wp)	190	194	198
Spannung im MPP- U_{MPP} (V)	27,0	27,2	27,5
Strom im MPP- I_{MPP} (A)	7,04	7,13	7,20
Leerlaufspannung- U_{OC} (V)	34,8	35,0	35,7
Kurzschlussstrom- I_{SC} (A)	7,34	7,40	7,48

NOCT: Parameter gemessen bei einer Modultemperatur, die bei einer Einstrahlung von 800W/m², einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Windgeschwindigkeit von 1m/s erreicht wird.

MECHANISCHE DATEN

Solarzellen	Monokristallin 156 x 156 mm
Zellausrichtung	60 Zellen (6 x 10)
Modulmaße	1650 x 992 x 35 mm
Gewicht	18,6 kg
Glas	Hochtransparentes Solarglas 3,2 mm
Rückseitenfolie	Weiß
Rahmen	Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose	IP 65
Kabel	Photovoltaikkabel 4,0 mm ² , 1000 mm
Stecker	Original MC4

TEMPERATURWERTE

Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT)	44°C (±2K)
Temperaturkoeffizient von P_{MAX}	- 0,41%/K
Temperaturkoeffizient von U_{OC}	- 0,32%/K
Temperaturkoeffizient von I_{SC}	0,053%/K

EINSATZBEREICH

Betriebstemperatur	-40 bis +85°C
Maximale Systemspannung	1000V DC (IEC)
Maximale Absicherung	15A

GARANTIE

10 Jahre Garantie auf die Verarbeitung
25 Jahre lineare Leistungsgarantie
(Nähere Details finden Sie unter Produktgarantie)

VERPACKUNGSEINHEITEN

Module pro Karton: 29 Stk.
Module pro 40-Fuß-Container: 812 Stk.

